

価格は**8%**の税込価格を表示しております。



コードリール付ライト“ライトリール”

修理可能



- 特長**
- 小型・軽量で場所を取らないリール付作業灯です。
 - 着脱が容易な取付けベースを採用しています。
 - 耐久性に優れた耐震ケーブル付です。
- 用途**
- 作業灯付で手元を照射。 ●100V電源の供給用としても共用。
 - 各種組立ライン、メンテナンス工場など。
 - 作業環境の改善。
- 仕様**
- 電線種: VCT1.25mm²×3芯(10m)
 - 定格電圧: 100V
 - 自動復帰型サーモスイッチ内蔵
 - トリプルコンセント

発注単位1台 中国製

(株)三協リール


| 発注コード | 品番 | 税込価格8% (1台) | メーカー希望 小売価格 (1台) | 全光束 (lm) | 先端形状 | 梱包数 (台) | 質量 (kg) |
|----------|------------------------------|----------------|------------------------|-------------|---------------|------------|------------|
| 493-2871 | SCS-310DA (キャプテンライト LED) | ¥37,746 | ¥46,600 | 990 | キャプテンライトLED | 1 | 4.5 |
| 493-2889 | SCS-310HA (テンダーライトハイブリッド) | ¥49,005 | ¥60,500 | 990 | テンダーライトハイブリッド | 1 | 4.6 |

商品についてのお問い合わせ: 043-421-5551 <http://www.triens.jp/>



ライトスタンドLED

修理可能

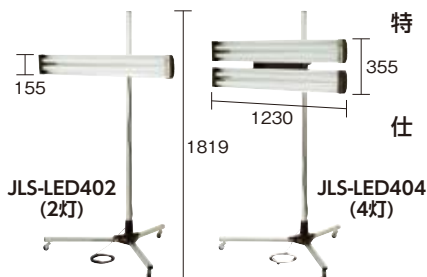

- 特長**
- 従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分にになります。
 - 縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。
 - キャスター付で移動することができます。
- 仕様**
- スタンド: 組立式
 - キャスター径: 50mm、ブレーキ付

| 品番 | 照度 (lx/0.3m) |
|------------|--------------|
| JLS-LED402 | 5340 |
| JLS-LED404 | 7540 |



縦、横、斜め、下向きと照明部の高さ、位置、角度が変更されます。

発注単位1台 日本製 メーカー直送 運賃¥2,000 北海道・沖縄・離島は除く

(株)嵯峨電機工業

| 発注コード | 品番 | 税込価格8% (1台) | メーカー希望 小売価格 (1台) | 明るさ (lm) | 演色評価指数 | 色温度 (K) | 高さ (mm) | コード長さ (m) | 電源 (V) | 消費電力 (W) | 標準消費 電力料金 | 梱包数 (台) | 質量 (kg) |
|-----------|------------|----------------|------------------------|-------------|--------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|--------------|------------|------------|
| ★452-9286 | JLS-LED402 | ¥159,840 | ¥148,000 | - | Ra78 | 5000 | 1815 | 5 | 100 | 21W×2灯 | 1.13円/h | 1 | 10.4 |
| ★452-9294 | JLS-LED404 | ¥267,840 | ¥248,000 | - | Ra78 | 5000 | 1815 | 5 | 100 | 21W×4灯 | 2.27円/h | 1 | 14.2 |

商品についてのお問い合わせ: 03-3759-8261 <http://www.sagaden.co.jp/>



分岐ケーブル

別作可能




含有化学物質調査票



MTC-353-5

- 特長**
- 優れた安全性と機能性があります。
 - 防水性が高く、低コストと軽量化を実現しました。
- 仕様**
- プラグ: 125V-15AE
 - 母線: VCT3.5mm²×3芯
 - 分岐支線: VCT2.0mm²×3芯

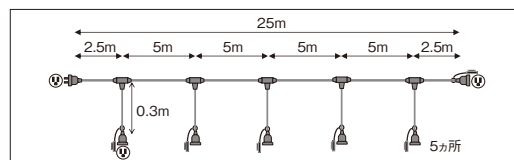

発注単位1本 日本製 メーカー直送 運賃元払

正和電工(株)


| 発注コード | 品番 | 税込価格8% (1本) | メーカー希望 小売価格 (1本) | 間隔 (m) | 分岐線数 (個) | 長さ (m) | 梱包数 (本) | 質量 (kg) |
|-----------|-----------|----------------|------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|
| ★331-7765 | MTC-353-5 | ¥25,461 | ¥26,580 | 5 | 5 | 25 | 5 | 7 |

商品についてのお問い合わせ: 0774-31-8111 <http://www.seiwadenko.com/>



防水型LED照明灯

RoHS



NLL18G-AC

NLL36G-AC

- 特長**
- ハイパワーLEDを使用し、省エネ設計の照明装置です。
 - IP67規格で完全防水のため、切りくずやクーラント液、切り粉などが飛び交う環境でも十分に耐える構造となっています。
- 用途**
- 水や粉塵がかかる場所の照明として。
- 仕様**
- 保護等級: IP67

AC電源 仕様 ●電源: AC100~240V

発注単位1個 台湾製

日機(株)

| 発注コード | 品番 | 税込価格8% (1個) | メーカー希望 小売価格 (1個) | 明るさ (lm) | 管長 (mm) | 定格寿命 (時間) | 定格ランプ電力 (W) | 標準消費 電力料金 | 梱包数 (個) | 質量 (kg) |
|----------|-----------|----------------|------------------------|-------------|------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|
| 366-9548 | NLL18G-AC | ¥25,056 | オープン | 800 | 515 | 40000 | 12 | 0.32円/h | 1 | 2.2 |
| 366-9564 | NLL36G-AC | ¥36,720 | オープン | 1600 | 700 | 40000 | 22 | 0.59円/h | 1 | 3.5 |

取付金具

発注単位1セット 台湾製

A-W560 (取付金具) A-W563 (取付金具)

注意

- 既存の蛍光灯タイプの機内灯からLEDに交換される場合は、付属の取扱説明書をご確認ください。

| 発注コード | 品番 | 税込価格8% (1セット) | メーカー希望 小売価格 (1セット) | タイプ | 適合本体 | 質量 (g/セット) |
|----------|--------|------------------|--------------------------|-------|---|---------------|
| 366-9505 | A-W560 | ¥1,620 | ¥1,500 | フランジ式 | A-W513DBG/A-W536DBG/NLL18G-AC (DC) / NLL36G-AC (DC) | 150 |
| 366-9513 | A-W563 | ¥3,240 | ¥3,000 | 抱え込み式 | A-W513DBG/A-W536DBG/NLL18G-AC (DC) / NLL36G-AC (DC) | 500 |

商品についてのお問い合わせ: 06-6225-2855 <http://www.nikki-tr.co.jp/>

作業灯・照明用品
ライトリール・スタンド・分岐ケーブル・装置照明

投光器

作業灯

装置照明

照明器具

電気
スタンド

天井
照明器具

直管形
ランプ

リング形
ランプ

電球

懐中電灯

ヘッド
ライト

ランタン